

# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Mobiele compressoren



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Dynamisch, Modern en compact

### Motorkoeling

Het koelvloeistofstelsel garandeert een betrouwbare koeling van de dieselmotor en draagt bij aan een lager geluidsniveau.



### Brandstoftank

De transparante kunststof brandstoftank geeft onmiddellijk inzicht in het brandstofniveau. De grote vuldop zorgt voor gemakkelijk navullen.



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Alleen voor professionals

### Gereedschapscompartiment

Deze ruimte is uitermate geschikt voor het opbergen van uw Spytze® sloophamers.



### Geluidsvriendelijk

De geluidswaarden van de Rotair® compressor zijn zelfs lager dan de minimaal geldende CE-normering.



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Gebruiksvriendelijk



**Starten en stoppen zonder sleutel**  
Het bedieningspaneel is compleet en volledig uitgevoerd. Starten en stoppen geschiedt door middel van een druk op de knop.



**Start/ stop systeem**  
Het ideale systeem voor het automatisch onbelast starten en stoppen van de compressor.



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS




## Volledige garantie



### Alco onderstel

De Rotair® compressor wordt standaard geleverd met een ALCO onderstel. Dit garandeert een optimale wegligging.

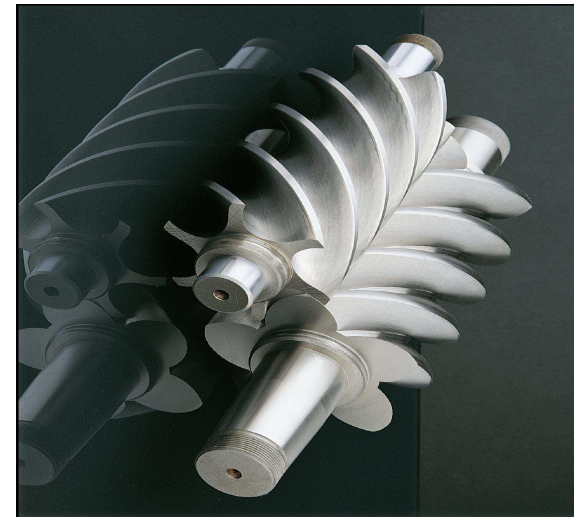

### Twee jaar garantie:

Rotair®, de ontwerper en fabrikant, garandeert minimaal 2 jaar garantie op het probleemloos functioneren van de schroefcompressor.



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Geproduceerd in perfectie

Rotair® beschikt over de modernste machines om tot in de kleinste details een kwalitatief hoogwaardig product te leveren.



TECHNISCHE GEGEVENS										
<b>Model</b>	21 AP	25 AP	25 AK	30 AP	36 AP	45 AP	52 AP	71 AP	80 AD	85 AD
<b>Capaciteit in l/min</b>	2100	2500	2500	3000	3600	4500	5200	7100	8000	8500
<b>ISO 1217 l/min</b>	74 CFM	88 CFM	88 CFM	106 CFM	127 CFM	159 CFM	184 CFM	251 CFM	282 CFM	300 CFM
<b>Werkdruk</b>	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	8 bar	7 bar
<b>Dieselmotortype</b>	Perkins 403C-11	Perkins 403C-11	Kubota D1105	Perkins 403C-15	Perkins 403C-15	Perkins 404C-22	Perkins 404C-22	Perkins 804C-33	Deutz BF4M2011	Deutz BF4M2011
<b>Aantal cilinders</b>	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
<b>Motorvermogen</b>	19,7 kW 26,8 CV	19,7 kW 26,8 CV	18,7 kW 24,5 CV	25,2 kW 34,2 CV	25,2 kW 34,2 CV	38 kW 51,7 CV	38 kW 51,7 CV	47,1 kW 64 CV	62 kW 84,3 CV	62 kW 84,3 CV
<b>Toerental maximaal</b>	2800	2850	2850	2700	3000	2500	2900	2600	2800	2800
<b>Toerental minimaal</b>	1850	1850	1850	1800	1900	1700	1700	1650	1800	1800
<b>Koeling</b>	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof	vloeistof	olie	olie
<b>Afmeting zonder trekboom</b>	1425	1425	1425	1720	1720	1920	1920	2215	2215	2215
<b>Afmeting met trekboom</b>	2775	2775	2775	3140	3140	3380	3380	3650	3650	3650
<b>Breedte in mm.</b>	1350	1350	1350	1340	1340	1340	1340	1590	1590	1590
<b>Hoogte in mm.</b>	1240	1240	1240	1300	1300	1300	1300	1590	1590	1590
<b>Gewicht in kg. ongeremd</b>	558	558	576	685	685	860	860	1228	1300	1300
<b>Gewicht in kg. geremd</b>	580	580	600	700	700	900	900	1310	1382	1382



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Daarom Rotair®

Rotair® beschikt over meer dan 40 jaar ervaring met het ontwikkelen en produceren van compressoren. De Rotair® compressoren zijn leverbaar tot een operationeel werkdruk-niveau van 12 bar. Ook een skid-versie voor opbouw op aanhangwagen of truck is een optie. Wanneer droge perslucht voor u belangrijk is levert Rotair® de compressor met ingebouwde nakoeler. De onderhoudsvriendelijke compressoren van Rotair® genereren de laagste integrale kostprijs per draai-uur.



# ROTAIR

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS



## Diaber Benelux B.V.

Diaber Benelux B.V. is exclusief importeur van Rotair® compressoren. Voor u betekend dit dat u altijd de beste service, informatie, en ondersteuning van ons kan verwachten. Met onze eigen technische dienst zijn wij in staat verregaande service te leveren. Onze specialisten weten alles over de compressor en staan garant voor het jarenlang probleemloos functioneren van uw Rotair® compressor.



**Diaber Benelux B.V.**  
Touwslagerstraat 15  
2984 AW Ridderkerk  
T: 0180 – 418 113  
F: 0180 – 418 201  
E: [info@diaber.com](mailto:info@diaber.com)  
W: [www.diaber.com](http://www.diaber.com)

